

SCFE: sistema de dosificación de sólidos

Tecnología de dosificación fiable para sustratos de entrada fibrosos



Alternativa: Disolución mediante rodillos con herramientas en lugar de una estrella mezcladora.




Diseño de las superficies en contacto con el sustrato en acero inoxidable o con revestimiento de plástico.



Alimentación a la zona de preparación.


En el fondo del depósito del dosificador hay unas barras empujadoras accionadas hidráulicamente. Estas llevan los sustratos a una zona de preparación mediante una estrella mezcladora o, alternativamente, con herramientas revestidas.

Aquí, los rodillos disuelven los sustratos para ser descargados a través de un transportador en espiral. El dosificador puede equiparse alternativamente con un dispositivo de pesaje. El SCFE complementa la conocida serie de dosificadores de sólidos HUNING y, por lo tanto, también puede combinarse de forma modular con todos los sistemas de transporte y trituración de nuestro programa. El transporte posterior puede realizarse mediante transportadores en espiral, bombas u otra tecnología de transporte. En combinación con nuestros sistemas de trituración, especialmente nuestras trituradoras de impacto o molinos de martillos optimizados, podemos realizar sistemas de procesamiento altamente eficientes para la gama más diferente de biomásas, todo desde el mismo proveedor.

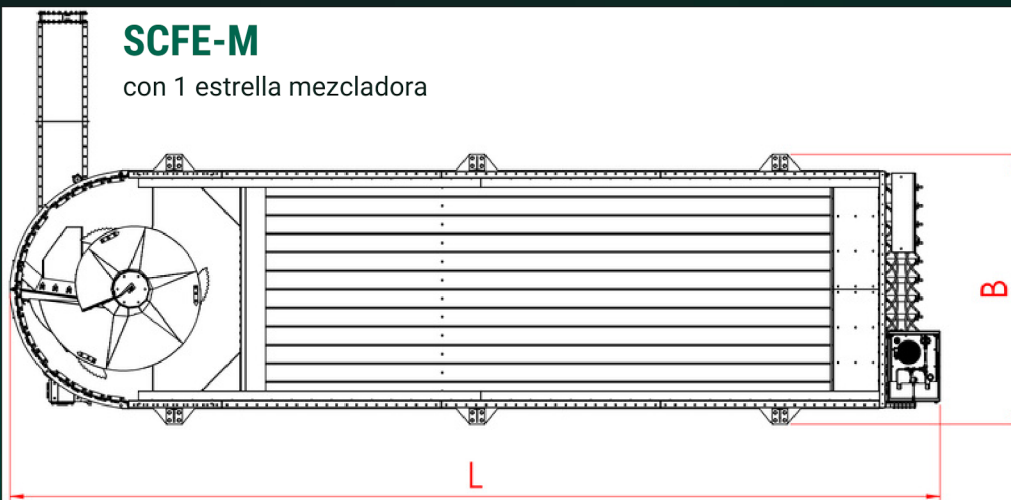

Tipo	Volumen	Longitud L	Amplio B	Altura/Borde de Carga	Estrella Mezcladora ø	Tornillo de Descarga	Hidráulica
SCFE-M	65m³	11,9m	3,4m	3,7m/3,7m	c.2,4m/22kW	SP -460/5,5kW	7,5kW
SCFE-M	72m³	11,9m	3,4m	4,2m/3,7m	c.2,4m/22kW	SP -460/5,5kW	7,5kW
SCFE-M	85m³	11,9m	3,4m	4,2m/4,2m	c.2,4m/22kW	SP -460/5,5kW	7,5kW
SCFE-M	80m³	13,9m	3,4m	3,7m/3,7m	c.2,4m/22kW	SP -460/5,5kW	7,5kW
SCFE-M	88m³	13,9m	3,4m	4,2m/3,7m	c.2,4m/22kW	SP -460/5,5kW	7,5kW
SCFE-M	103m³	13,9m	3,4m	4,7m/4,2m	c.2,4m/22kW	SP -460/5,5kW	7,5kW
SCFE-M	118m³	13,9m	3,4m	5,2m/4,7m	c.2,4m/22kW	SP -460/5,5kW	7,5kW

El diseño flexible de los accesorios permite obtener elementos adicionales más grandes.

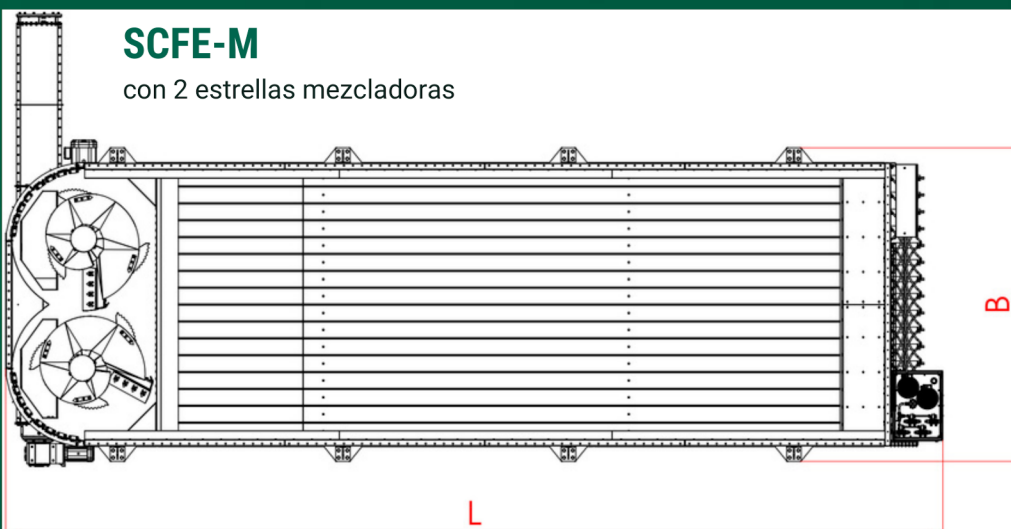

Tipo	Volumen	Longitud L	Amplio B	Altura/Borde de Carga	Estrella Mezcladora ø	Tornillo de Descarga	Hidráulica
SCFE-M	105m³	13,1m	4,3m	3,7m/3,7m	2x c.1,6m 1x 22kW	SP -460/5,5kW	2x 5,5kW
SCFE-M	115m³	13,1m	4,3m	4,2m/3,7m	2x c.1,6m 1x 22kW	SP -460/5,5kW	2x 5,5kW
SCFE-M	135m³	13,1m	4,3m	4,7m/4,2m	2x c.1,6m 1x 22kW	SP -460/5,5kW	2x 5,5kW
SCFE-M	155m³	13,1m	4,3m	5,2m/4,7m	2x c.1,6m 1x 22kW	SP -460/5,5kW	2x 5,5kW

El diseño flexible de los accesorios permite obtener elementos adicionales más grandes.

HUNING
Group Germany

Una Empresa del
Grupo HUNING

**HUNING Anlagenbau
GmbH & Co. KG**

Wellingholzhausener Straße 6
D-49324 Melle | Germany
Phone +49 5422 608-260
Fax +49 5422 608-263
info@huning-anlagenbau.de
www.huning-anlagenbau.de

Con aproximadamente 400 empleados, el Grupo HUNING está fuertemente arraigado en el sector agrícola. El grupo dispone de modernas plantas de fabricación en una superficie de producción de 12.000 m² en su centro de producción principal en Melle, Alemania.

Aquí, desde hace unos 20 años, se fabrica una amplia gama de diferentes sistemas para el procesamiento y la introducción de sólidos en plantas de biogás con un alto nivel de calidad. Además de la construcción de máquinas e instalaciones, el grupo explota sus propias plantas de biogás y empresas agrícolas.

Nuestra experiencia como usuarios se transmite constantemente en el desarrollo de nuestras máquinas y sistemas. Más de 2.500 sistemas de dosificación de sólidos realizados en todo el mundo avalan nuestra competencia y fiabilidad.

